


直流不间断电源墙面安装支架

本附件用于在不使用 DIN 导轨的情况下将直流不间断电源 UBC10 安装到墙面或平面上。

本支架可直接安装，不需要拆除直流不间断电源的铝制支架和黑色塑料滑块。总安装深度将增加到 126mm。

体积和重量

体积 123 x 156 x 13mm / 4.84'' x 6.14'' x 0.51'' (宽 x 高 x 深)
重量 340g/0.75lb

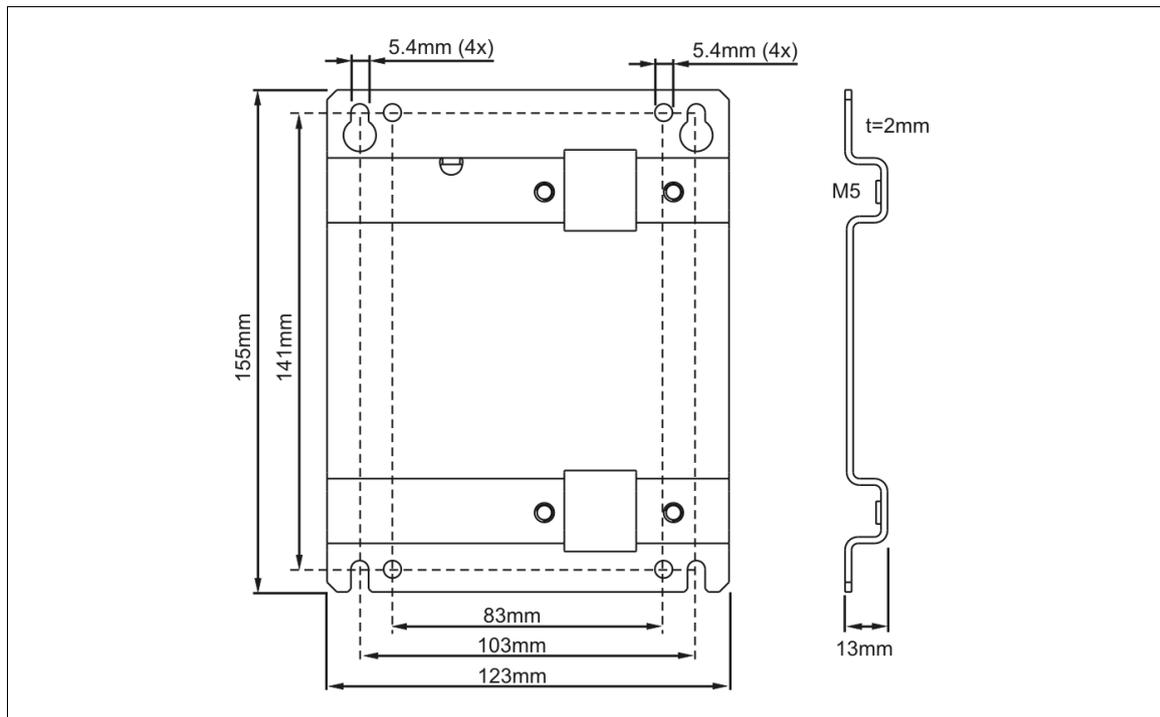


产品型号

ZM1.UBC10 此产品型号为一套，包括一个安装支架、四个安装螺钉(M5x8)和四个 5mm 弹簧锁紧垫圈。

2010 年 1 月/版本: 1.0 DS-ZM1.UBC10-CN
除另行说明外，所有参数均为在 25°C 环境温度条件下得到的数据。

装配和安装说明

- 步骤 1:** 将产品放在平面上，面对其后部，在产品上作业前先拆下保险丝。
- 步骤 2:** 松开罩紧固螺钉。
- 步骤 3:** 打开电池仓。
- 步骤 4:** 取出电池，不要断开连接导线。
- 步骤 5:** 将 ZM1.UBC10 支架放到产品后面。
- 步骤 6:** 将随安装支架一同发货的四个螺钉和四个弹簧锁紧垫圈拧到图示区域。拧紧扭矩：3 Nm（27 lb 英寸）
- 步骤 7:** 将电池放回壳体，关上电池仓，并重新插上保险丝。

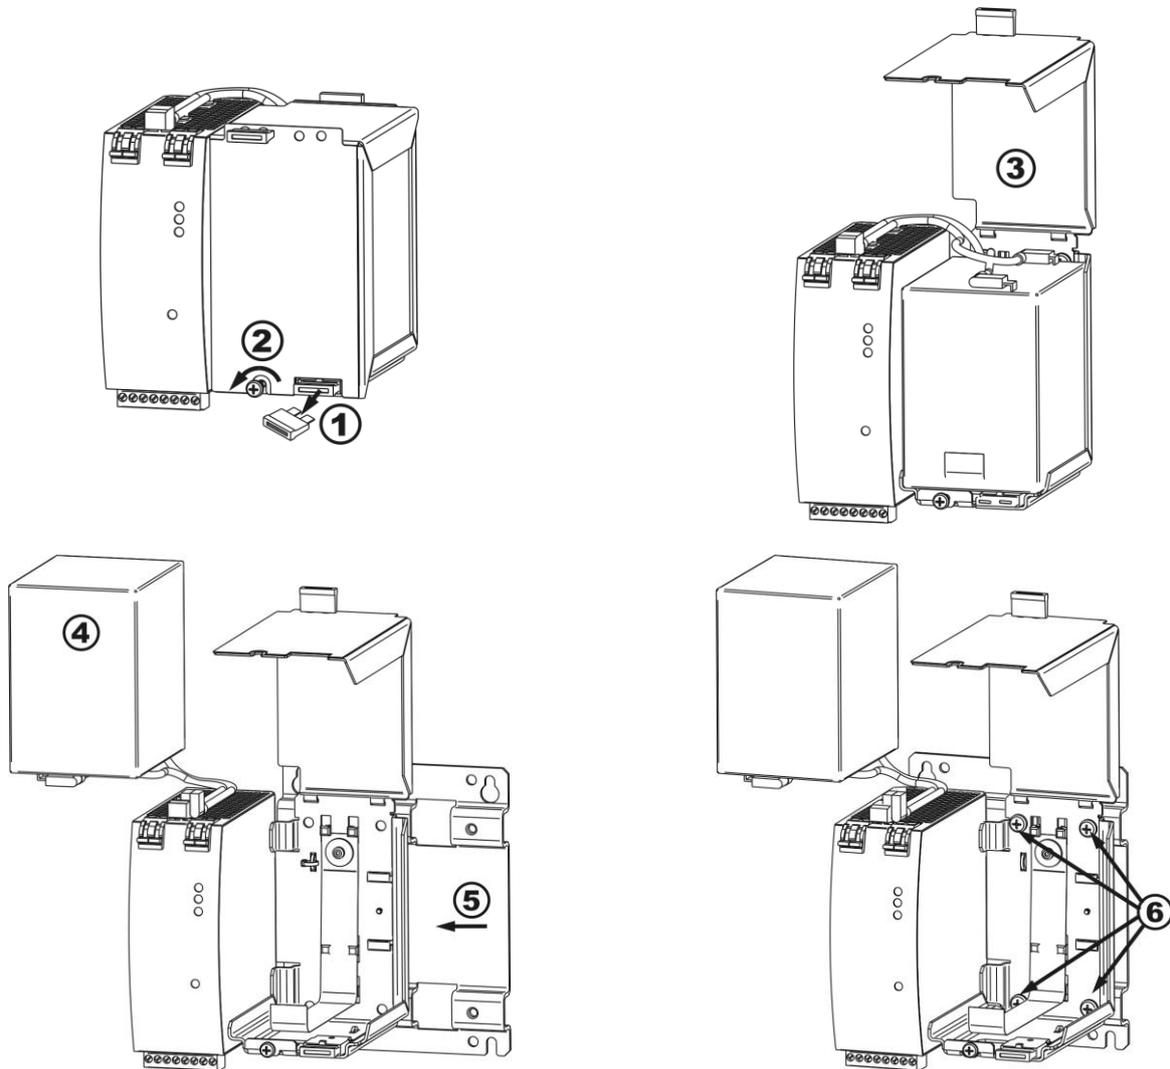

普尔世认为本档中提供的信息准确、可靠；如有修改，恕不另行通知。
未经出版方书面许可，不得以任何方式复制或利用本档的任何部分。

本档翻译自英文版本。中英文版本之间如有差异，应以英文版为准。
普尔世不承担因中英文版本之间的差异造成的任何损害或责任。

2010 年 1 月/版本：1.0 DS-ZM1.UBC10-CN
除另行说明外，所有参数均为在 25°C 环境温度条件下得到的数据。